

# Double poteau **bgv**<sup>20</sup> réserveation 15



## Caractéristiques techniques


Le double poteau **bgv**<sup>20</sup> est un accessoire astucieux qui associe 3 usages : poteau, 1/2 poteau et tableau parasismique. Son utilisation est très utile en région sismique pour la réalisation des jambages d'ouvertures car il permet de limiter les chutes et donc le gaspillage. Un accessoire qui permet de vraies économies sur le chantier !

Compatible avec la gamme joint mince **bgv**<sup>20</sup> (**bgv'primo**, **bgv'uno**, **bgv'thermo**, **bgv'thermo+**, **bgv'costo** et **bgv'costo th+**).

Réf. article	DPTR2031R15
Dimensions (L x l x H) en mm	540 x 200 x 314
Poids (kg)	21,1
Quantité/ml	3,2
Quantité/palette	60

## Les + produit

- 2 produits en 1 (poteau et 1/2 poteau)
- Pas de déchet
- Compatible région sismique
- 3,2 u/ml en tableau parasismique

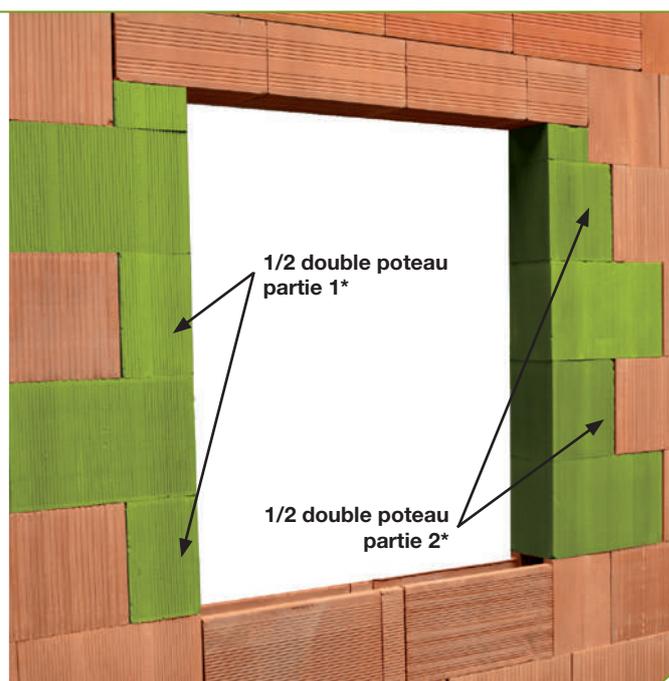



\*Voir au dos

# Double poteau **bgv**<sup>20</sup>

## 540 x 200 x 314 réservation 15

### Mise en œuvre

Le double poteau est utilisé pour réaliser le coffrage des chaînages verticaux des jambages d'ouvertures en région sismique. Sa pose sera adaptée en fonction de la présence ou non d'un coffre de volet roulant.

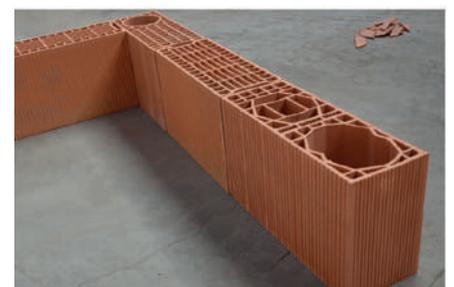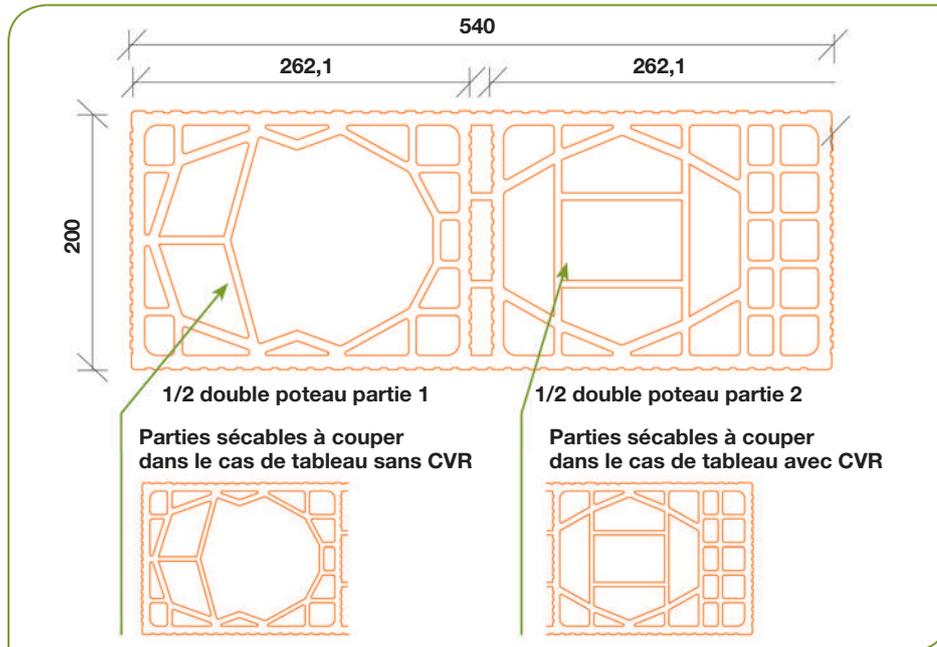

#### Jambage d'ouverture volets battants

Rang 1 - double poteau



Rang 2 - 1/2 double poteau - partie 1



Rang 3 - double poteau



Rang 4 - 1/2 double poteau - partie 2



2 doubles poteaux pour 4 rangs

#### Jambage d'ouverture avec CVR

Rang 1 - double poteau



Rang 2 - 1/2 double poteau - partie 1



Rang 3 - double poteau



Rang 4 - 1/2 double poteau - partie 2



2 doubles poteaux pour 4 rangs