


BGV'3+

Mur coupe feu, grande hauteur

Biobric◆
bouyer leroux

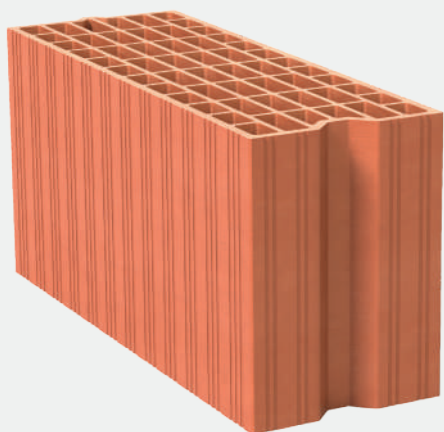

FABRICATION FRANÇAISE

BGV3P2027

bgv'3+

- brique Ht 274 mm

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel

DIMENSIONS

L 560 x l 200 x Ht 274 mm

TYPES DE POSE



Fixbric



Mortier joint mince


BGV3P2027

Description

Avec une longueur de 560 mm, la bgv'3+ est une brique de grand format qui permet la réalisation de mur coupe feu de grande hauteur. Associée au Fixbric et aux linteaux grandes longueurs, le système réduit significativement les temps de pose et la pénibilité sur chantier.

BGV3P2027

Performances



Résistance thermique

$R_{th} = 1,07 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Impact carbone

$C = 18,20 \text{ kg eq.CO}_2/\text{m}^2$

Nombre au m²

6,50

Performance au feu MUR PORTEUR

REI 120

Performance au feu MUR NON PORTEUR

EI 120

Poids au m² (kg) COLLE COMPRISE

133


Performances au feu

MUR CHARGÉ	SYSTÈME CONSTRUCTIF	CHARGE PV FEU (kN/ml) ELS	CHARGE PV FEU/0,7 (kN/ml) ELU	HAUTEUR EXPOSÉE (m)	N° PV
REI 60	- Brique nue, aucun revêtement intérieur et extérieur. - Prescription de dimensionnement à réaliser par un BE structure.	85	121	4,00	EFR-19-L-000771 Ext 22/3
REI 120	- Brique nue, aucun revêtement intérieur et extérieur. - Prescription de dimensionnement à réaliser par un BE structure.	85	121	3,04	EFR-19-L-000771

MUR NON CHARGÉ	SYSTÈME CONSTRUCTIF	CHARGE PV FEU (kN/ml) ELS	CHARGE PV FEU/0,7 (kN/ml) ELU	HAUTEUR EXPOSÉE (m)	N° PV
EI 120	- Brique nue, aucun revêtement intérieur et extérieur. - Prescription de dimensionnement à réaliser par un BE structure.	NC	NC	5,00	EFR-18-004405
EI 120	- Brique nue, aucun revêtement intérieur et extérieur. - Chaînages horizontaux tous les 3 m. - Chaînages verticaux tous les 3 m.	NC	NC	10,00	EFR-18-004405 Ext 4

BRIQUE
BGV'3+


Produits complémentaires

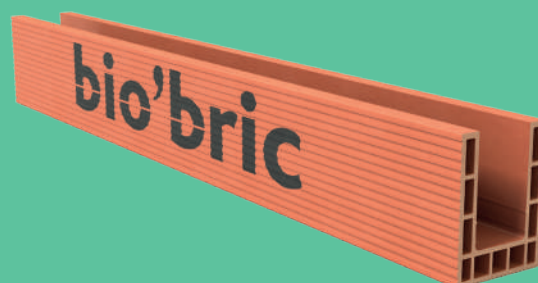

Linteaux
grandes longueurs



Fixbric,
colle prête à l'emploi

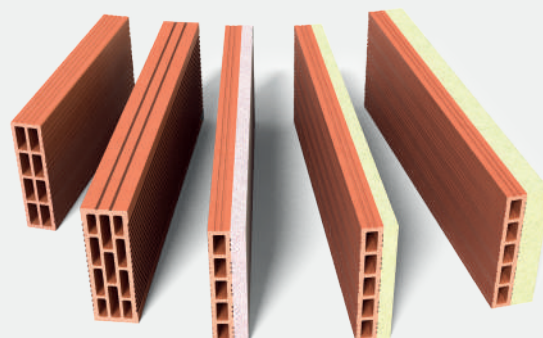

Planelles
terre cuite & isolées