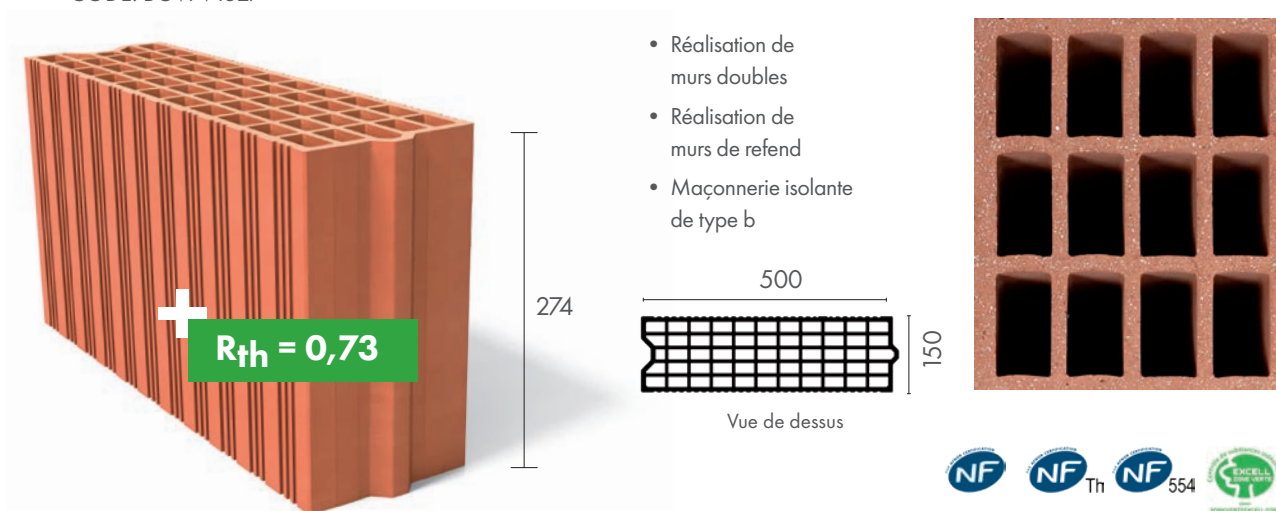


bgv¹⁵

CODE. BGVPV1527

**DOMAINE D'EMPLOI : réalisation de murs en maçonnerie**

Maisons individuelles

TYPES DE POSE :

Au fix'bric

Au mortier
joint mince (MJM)**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Code produit	BGVPV1527
Dimensions LxIxHt	500x150x274 mm
Pas de pose (joint inclus)	275 mm
Quantité briques / m ²	7,20
Résistance thermique	0,73 m ² .K/W

Poids unitaire	15,50 kg
Quantité par palette	80 briques
m ² / palette	11,1
Dimensions de la palette	120x101x151 cm
Code EAN	3661216199529

ENDUCTIONSupport classe Rt3 conformément
au DTU 26.1

Enduits préconisés :

- Monocouche : OC1 et OC2 ;
- Multicouches : CS I, II, III, et IV

Arrosage du support et

tramage sur zones dédiées

PERFORMANCES MÉCANIQUES ET DOMAINES D'EMPLOI

	Pose mortier joint mince	Pose fix'bric
fb	13,5	13,5
fk	4,7	4,7
fvk0	0,3	0,08 *
t	0,15	0,15
E	4700	4700
Ym	2,5	2,5

* pose de 2 cordons




Pour dimensionner votre ouvrage, retrouvez toutes les caractéristiques techniques des produits (Fvk0, Ym, PV Feu, charges à l'ELS et à l'ELU, coefficient k...) dans l'Avis Technique n° 16/23-797_V1 concernant la pose au fix'bric.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

PV ACOUSTIQUES					
Doublage	Laboratoire N° PV	Indices d'affaiblissement acoustique			
		Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Rw(C;Ctr) (dB)	Mur nu sans doublage Rw(C;Ctr) (dB)
PSE 100+13	CSTB AC19-26078338	47	42	50 (-3;-8)	40 (-1;-3)
Doublissimo 100+13	CSTB AC19-26078338	51	45	53 (-2;-8)	40 (-1;-3)
Laine de roche 80+10	CSTB AC19-26078338	54	51	57 (-3;-6)	40 (-1;-3)
Optima 100+13	CSTB AC19-26078338	67	61	69 (-2;-8)	40 (-1;-3)

BGV¹⁵

IDENTIFICATION ET POSITIONNEMENT DES ACCESSOIRES COMPATIBLES

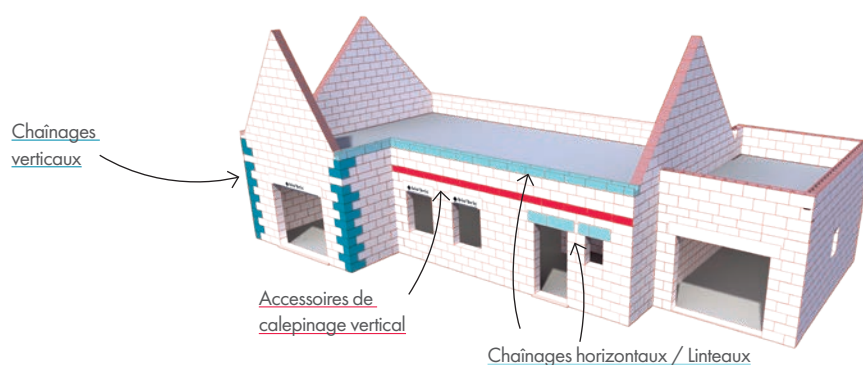

Retrouvez l'ensemble des caractéristiques et profils des accessoires à partir de la P.54

Code produit	Désignation produit	Dimensions LxlxHt (mm)	Quantité par mètre linéaire
RÉALISATION DES CHÂINAGES VERTICAUX / POTEAUX			
PTR1527	Poteau rectifié 27,4 cm - réservation 10	500x150x274	3,60 / ml ⁽¹⁾
RÉALISATION DES CHÂINAGES HORIZONTAUX / LINTEAUX			
LTR1522	Linteau rectifié 21,9 cm - réservation 10	560x150x219	1,8 / ml ⁽²⁾
ACCESSOIRES DE CALEPINAGE VERTICAL			
CAL1522	Brique de calepinage rectifiée	500x150x219	2,00 / ml ⁽²⁾

⁽¹⁾ par mètre linéaire à la verticale - ⁽²⁾ par mètre linéaire à l'horizontale



ACCESSOIRES THERMIQUES

Planelles d'about de plancher | coffres de volet roulant | briques à bancher-acrotère | P.83



MORTIER JOINT MINCE : CONSOMMATION

Sac de 25 kg

	Nombre de sacs par palette de briques et accessoires	
	Zone non sismique	Zone sismique*
bgv ¹⁵ et accessoires	0,5	1,0

* Valeurs données à titre indicatif et arrondies au ¼ de sac.

En zone sismique, la consommation intègre l'encollage des joints verticaux (en zones de sismicité 3 et 4).



FIX'BRIC : CONSOMMATION

Poche de 600 ml

Nbre de m² par poche	Équivalence en nbre de poches par palette de briques ou d'accessoires
1 poche pour 7,9 m²	1,4 poche par palette